



Videbæk Energiforsyning

Godthåbsvej 3 . 6920 Videbæk . Telefon 97 17 16 88

Indføring af fjernvarme



Indmuret indføringsskab

Videbæk Energiforsyning benytter indføringsskabe ved soklen, når stikledningen til fjernvarme skal føres ind i ejendommen. Indføringsskabene gør det muligt for vores medarbejdere at tilgå tilslutningen udefra uden at skulle ind i ejendommen.

Når der støbes sokkel til en nybygning, skal der derfor indstøbes en indføringsbøjning Ø160 til den kommende fjernvarmestikledning.

Røret leveres af Videbæk Energiforsyning. Giv besked i god tid, og vi leverer på byggepladsen og træffer aftale med håndværkerne. Herunder eventuelt også aftale om tidspunkt for nedgravning af stikledningen til fjernvarme frem til ejendommen. Stikledningen graves først ind, når huset er lukket.

Når bagmuren er sat, monterer Videbæk Energiforsyning indføringsskabet på bagmuren.

Når facademuren er muret op, og stikledningen er gravet ind, færdigmonteres indføringsskabet, og når VVS-installatøren har tilkoblet husets varmeanlæg i skabet, monterer vi måler, hvorefter der kan åbnes for fjernvarmen. Afslutningsvist monteres lågen.

Ved eksisterende ejendomme og renoveringer monteres indføringsskabet på samme måde. Dog med den forskel, at der skæres hul i den eksisterende sokkel og mur.

Ønsker man ikke indføringsskabet indmuret i murværket, kan det i stedet opstilles udvendigt op mod soklen.

Indføringsskabet markerer grænsen for ejerskabet til fjernvarmenettet. Videbæk Energiforsyning ejer alt frem til og med hovedhænderne og måler i indføringsskabet.



Udvendigt indføringsskab




Videbæk Energiforsyning

Godthåbsvej 3 · 6920 Videbæk · Telefon 97 17 16 88

Vælg mellem 2 modeller af den indmurede version

STANDARD-MODELLEN

Ved standardmodellen går tilslutningen til husets anlæg gennem bagmuren.

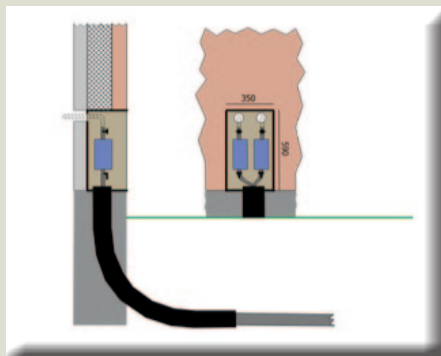


Principskitse
for indføringsskab
standard-model:
H: 590 - B: 350 - D: 200



VIDEBÆK-MODELLEN

Ved Videbæk-modellen går tilslutningen til husets anlæg ikke gennem bagmuren, men derimod direkte fra skabet og ned under gulvet. Dette kræver et lidt bredere indføringsskab.

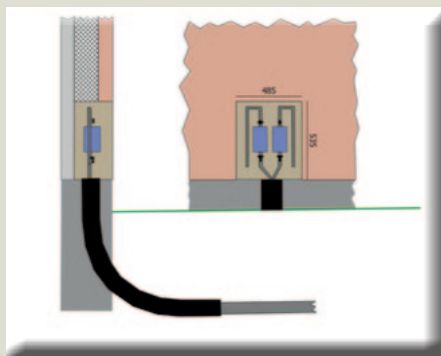

Principskitse
for indføringsskab
Videbæk-model:
H: 535 - B: 485 - D: 200



Uanset hvilken model man vælger, kan skabene leveres i følgende fem farver:

- Antrasitgrå (RAL 7016)
- Lys grå (RAL 7035)
- Standard grå (RAL 7037)
- Sort (RAL 9005)
- Hvid (RAL 9010)

Farverne på illustrationerne er vejledende.

